

Applicazione
Soffitto

Faro da incasso IP40 con 6 led da 1W.
Corpo e flangia in lega di alluminio pressofuso con PMMA frontale di protezione sabbiato o microprismatico anti-abbagliamento.
Installazione a soffitto con molle o con apposita controcassa.
Fornito con morsetto 2 poli per connessione. Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling

Recessed spotlight IP40 with 6x1W LEDs
Die cast aluminum alloy body and flange. Non dazzling front protection in sanded or microprismatic PMMA.
Ceiling installation with springs or outer casing provided
Provided with 2 pole terminal for connection
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	540	~ 380
3000	80	660	~ 460
4000 5000	75	690	~ 485

Aki 6W

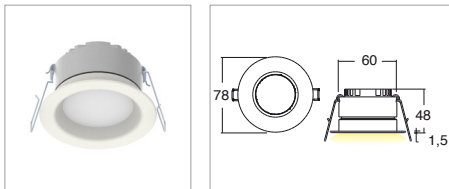


Codice/Cod: **3088**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	<ul style="list-style-type: none"> ● 5000 K ● 4000 K ● 3000 K ● 2700 K ● Red ● Green ● Blu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Diffused 2 Microprismatica 3 4 5 6

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 30500014 Controcassa / Outer casing
- 330002000 Alimentatore per max 2pz / Power supply for max 2 pcs

Aki RGB

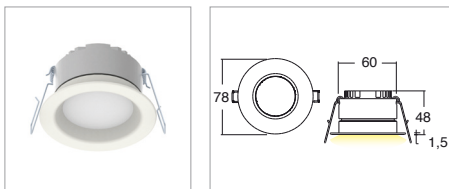

Codice/Cod: **3088**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	<ul style="list-style-type: none"> ● Red ● Green ● Blu ● Cyan ● Magenta ● Yellow ● Black ● White 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Diffused 2 Microprismatica 3 4 5 6

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 30500014 Controcassa / Outer casing
- 330004800 Centralina PUSH per max 4pz / PUSH control unit for max 4pcs