

Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso orientabile IP65 con 1 led da 1,7W.
Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Sistema di movimento ultra sensibile con posizionamento istantaneo.
Fornito con 150mm di cavo neoprene 2x0,5.
Unita di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed adjustable spotlight IP65 with 1x1.7W LED
Aluminum alloy body and flange with glass front protection
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Ultra-sensitive adjustable system with instant positioning.
Provided with 150mm of 2x0.5 Neoprene cable
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 110
3000	80	155	~ 140
4000 5000	75	160	~ 145



Arum 1,7W versione con molle / with springs

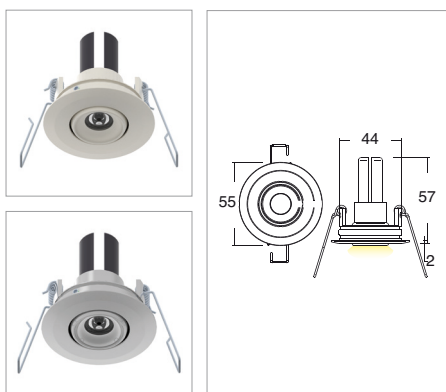

Codice/Cod: **3099**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey White	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	10° 30° 50° Diffused

500mA 0,07kg LED EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 330002100 Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
- 330002200 Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
- 307500010 Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0,5
- 307500020 Connettore IP68 / IP68 connector

Arum 1,7W versione con controcassa / with outer casing

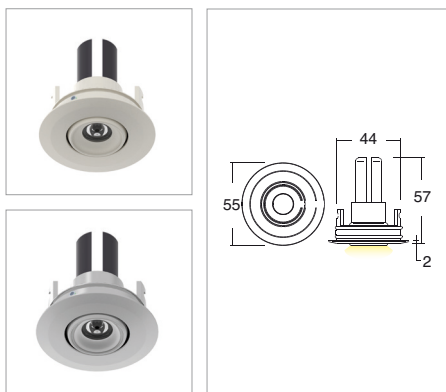

Codice/Cod: **3101**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey White	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	10° 30° 50° Diffused

500mA 0,07kg LED EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 305000015 Controcassa / Outer casing
- 330002100 Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
- 330002200 Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
- 307500010 Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0,5
- 307500020 Connettore IP68 / IP68 connector