

Esyr 220V

Installazione:

1. Realizzare i 2 fori per i tasselli in corrispondenza dei fori della staffa, in caso di installazione su superficie in legno i tasselli non sono necessari.
2. Posizionare il prodotto come in figura 2 ed eseguire il fissaggio.
3. Regolare il proiettore nella posizione desiderata.
4. Eseguire il collegamento del prodotto, vedi nota 1.

Installazione con picchetto

5. Fissare il picchetto nel terreno fig. 6.
6. Posizionare il prodotto come in figura 7 ed eseguire il fissaggio.
7. Regolare il proiettore nella posizione desiderata.
8. Eseguire il collegamento del prodotto, vedi nota 1.

Installation:

1. Make 2 holes in the same position of those of the stirrup of the product for fix the nogs. If the product is installed on the wood don't use the nogs.
2. For the installation place the product as the figure N. 2.
3. Adjust the projector in the wanted position.
4. Connect the product, have to look the scheme Nota 1.

Installation with the picket

5. Fix the picket in the ground.
6. For the installation place the product as the figure N. 7.
7. Adjust the projector in the wanted position.
8. Connect the product, have to look the scheme Nota 1.

ATTENZIONE

Warning


Tasselli e viti in dotazione non sono adatti per l'installazione su cappotto termico.

The screws and dowels equipped are not suitable in the presence of thermal coat.


1




2

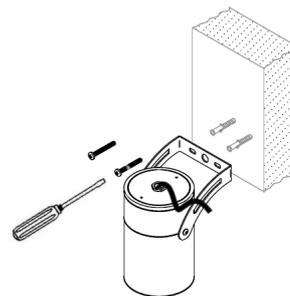

6

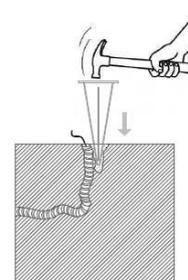

7

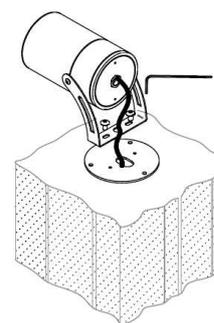


ATTENZIONE // WARNING

Nel caso di installazioni in esterno la giunzione al cavo in dotazione deve essere correttamente isolata, si raccomanda l'utilizzo di connettori IP67 o muffole con gel, una connessione non idonea può comportare infiltrazioni dovute alla risalita d'acqua dal cavo.

The external connection with the standard equipment cable must be watertight. It's suggest to use a IP67 or GEL connector for the connection, a wrong connection can involve infiltration by the cables.

Nota 1

- I prodotti Esyr 220V vanno alimentati a tensione alternata 100/220Vac. Collegamento in parallelo.
- Utilizzare cavo con sezione minima 3x1mm².
- *The product Esyr 220V must be powered with 100/220Vac. Connecto in parallel.*
- *Must be used cable with minimum section 3x1mm².*


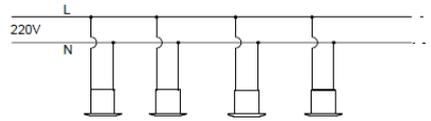


Per le versioni RGB eseguire il collegamento in serie con centraline adeguate come da schema seguente:

For the RGB version connect in series like this scheme:

-Per versioni a catodo comune / For common cathode versions

- Per versioni ad anodo comune / For common anode versions

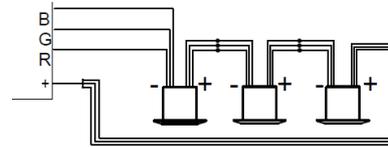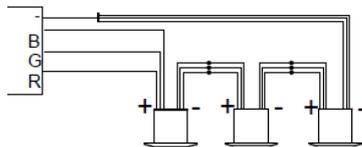

Per tipologia di collegamento da eseguire vedi foglio istruzioni del controller RGB.

For the choice of type of connection you must see the instruction sheet of the RGB controller.

CORRISPONDENZA CAVI-COLORI / CORRESPONDENCE BETWEEN CABLE AND COLOURS

COLORE LED / LED COLOUR	CAVO POSITIVO / POSITIVE CABLE	CAVO NEGATIVO / NEGATIVE CABLE
Rosso / Red	Rosso / Red	Rosso + Nero / Red + Black
Verde / Green	Verde / Green	Verde + Nero / Green + Black
Blu / Blue	Blu / Blue	Blu + Nero / Blue + Black

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti, pertanto terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.

It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.

Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.

This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.

Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.

The warranty of the M&M luce's products is for 24 month from the date of purchase.