

# ESYR COB 220V

Proiettori / Floodlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

## Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Proiettore orientabile IP66

Corpo in lega di alluminio e vetro frontale di protezione

Installazione con staffa o su terreno con picchetto

Ottica arretrata anti abbagliamento

Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1

Unità di alimentazione incorporata

## Application

Ceiling / wall / floor

Adjustable floodlight IP66


Aluminum alloy body with glass front protection

Installation with bracket or on ground with steel picket

Withdrawn non-dazzling optic


Provided with 1m of 3x1 neoprene cable

Power supply unit incorporated

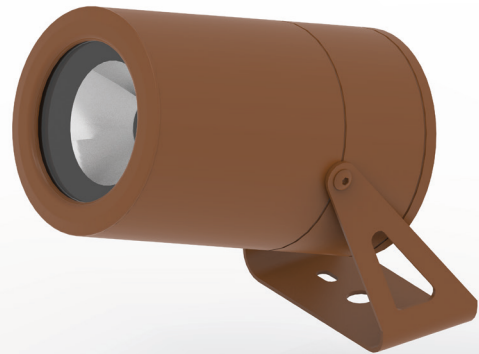

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	1280	~ 1080
3000	80	1600	~ 1360
4000	80	1620	~ 1380

## EsyR Cob 220V 12,5W

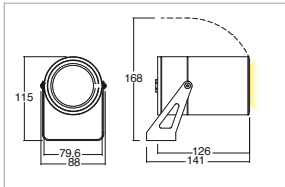

Codice/Cod: **3186**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White Grey Cor-ten	4000 K 3000 K 2700 K	60° 90° Diffused

220Vac 0,9 EN 60598 2-6

### ACCESSORI / ACCESSORIES

- 307500001 Picchetto in acciaio / Steel picket
- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1
- 307500005 Connettore IP68 3 poli / IP68 connector
- 307500023 Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system


## EsyR Cob 220V 12,5W

### Applicazione

Installazione a soffitto con basetta

### Application

Installation with base on ceiling

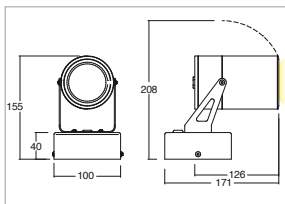

Codice/Cod: **3247**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White Grey Cor-ten	4000 K 3000 K 2700 K	60° 90° Diffused

220Vac 1,0 EN 60598 2-6

### ACCESSORI / ACCESSORIES

- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1
- 307500005 Connettore IP68 3 poli / IP68 connector
- 307500023 Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system