

## Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento


Faro da incasso carrabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.  
Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio con vetro frontale di protezione.  
Installazione a soffitto, parete o pavimento con molle o con apposita controcassa.  
Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5. Unità di alimentazione non compresa.

## Application


Ceiling / wall / floor

Recessed drive-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED  
Aluminum alloy body with aluminum or steel flange and glass front protection.  
Ceiling, wall or floor installation with springs or special casing  
Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable  
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 110
3000	80	155	~ 140
4000 5000	75	160	~ 145

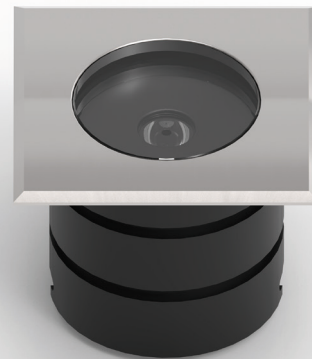

## Frey versione con molle / with springs

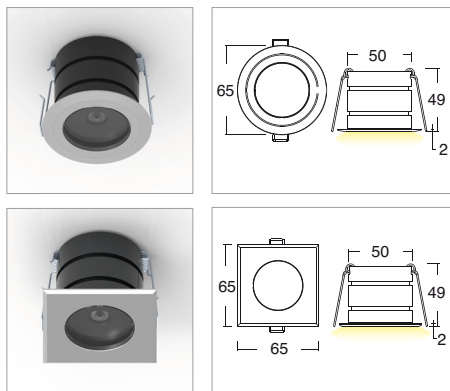

Codice/Cod: **3138**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	5000 K	10°
Quadrato / Square	Grey	4000 K	30°
	Inox	3000 K	50°
		2700 K	Diffused
		Red	Thin
		Green	
		Blu	

500mA, 0,2kg, III, EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

### ACCESSORI / ACCESSORIES

330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector

## Frey versione con controcassa / with outer casing

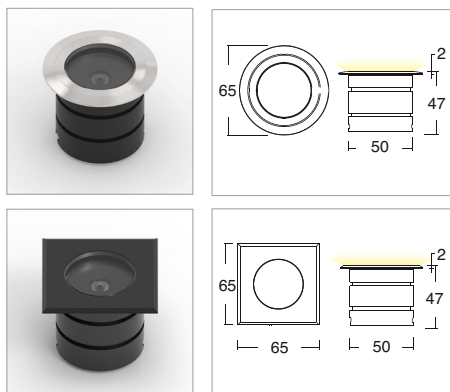

Codice/Cod: **3080**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey	5000 K	10°
Quadrato / Square	Black	4000 K	30°
	Inox	3000 K	50°
		2700 K	Diffused
		Red	Thin
		Green	
		Blu	

500mA, 0,2kg, III, EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

### ACCESSORI / ACCESSORIES

305000013	Controcassa / Outer casing
330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector