

Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso asimmetrico IP20 con 1 led da 1,7W.
Corpo e flangia in lega di alluminio.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35mm.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed asymmetrical spotlight IP20 with 1x1,7W LED
Aluminium alloy body and flange
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 100
3000	80	155	~ 125
4000	75	160	~ 130
5000			

loria versione con molle / with springs

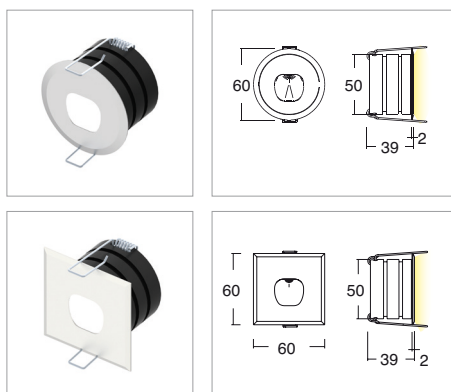

Codice/Cod: **3043**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	10 Light Grey	1 5000 K	1 Asymmetric
Quadrato / Square	20 White	2 4000 K	2
		3 3000 K	3
		4 2700 K	4
		5 Red	5
		6 Green	6
		7 Blu	

500mA 0,08 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 330002100 Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
- 330002200 Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs

loria versione con controcassa / with outer casing

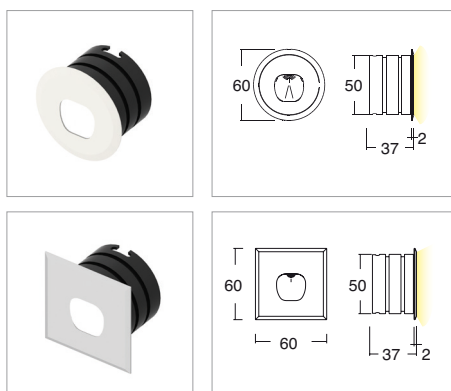

Codice/Cod: **3044**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	10 Light Grey	1 5000 K	1 Asymmetric
Quadrato / Square	20 White	2 4000 K	2
		3 3000 K	3
		4 2700 K	4
		5 Red	5
		6 Green	6
		7 Blu	

500mA 0,08 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 305000013 Controcassa / Outer casing
- 330002100 Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
- 330002200 Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs