

Syro Cob Trimless


1. Eseguire i collegamenti del prodotto in serie (vedi nota 1).
2. Inserire il prodotto nell'apposito anello precedentemente installato prestando attenzione alla corrispondenza tra i perni dell'anello e le guide nel corpo del prodotto.
3. Ruotare il prodotto.
4. Per la rimozione alzare leggermente il prodotto e ruotarlo.

1. Connect the product in series (scheme 1).
2. Insert the product in the installed ring and pay attention to the position of the pins of the ring and the rail of the product.
3. Turn the product.
4. For remove, rise up and turn the product.

ATTENZIONE / Warning


La parte incassata del prodotto non deve avere impedimenti che ostacolano il passaggio d'aria. Eventuali costrizioni potrebbero far diminuire sensibilmente la durata del prodotto.

The recessed part of the product must be with direct contact with the air. Any obstacle can be reduce the lifetime of the product.

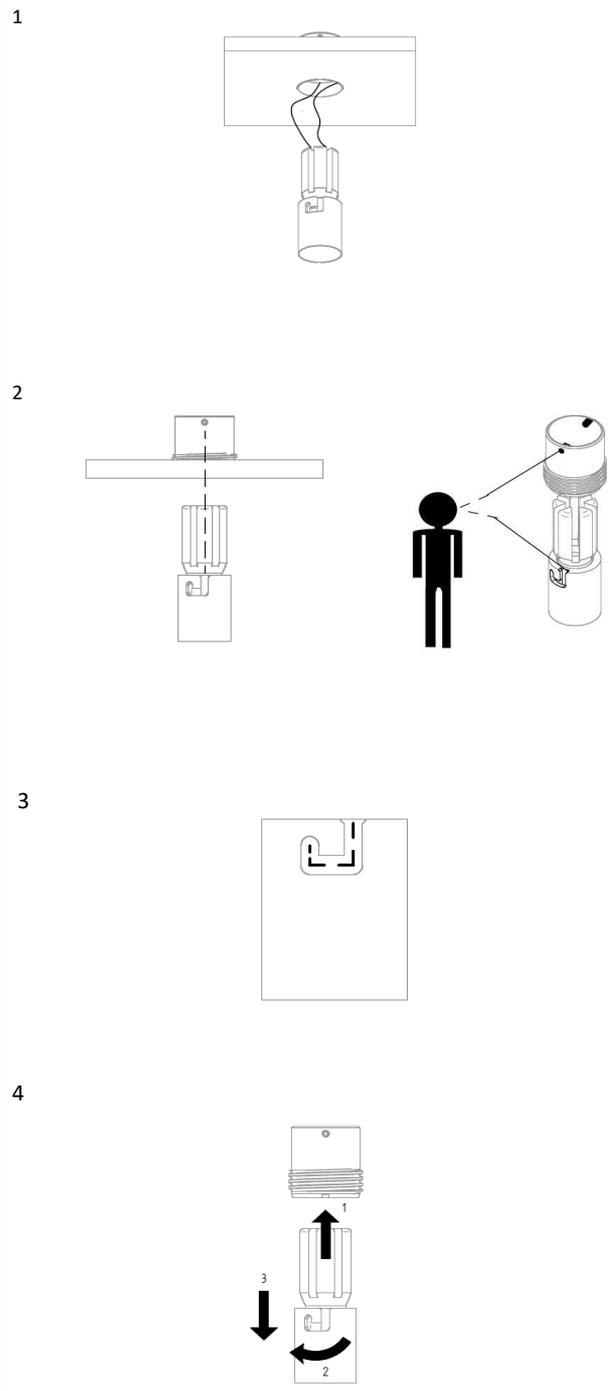

Nota 1:

- Il prodotto Syro Cob Trimless va alimentato a corrente costante 500mA. Collegamento in serie, cavo rosso positivo e cavo nero negativo.
- The products Syro Cob Trimless must be powered at 500mA. Connect in series, the red wire is positive and the black wire is negative.

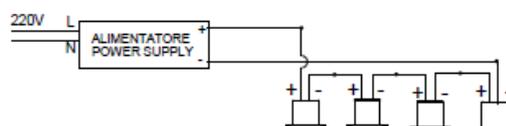

- Per i collegamenti utilizzare un cavo con sezione minima 0.5mm², non superare i 30m di cavo al secondario.
- Must be used the cable with minimum section of 0.5mm², must be use not over 30m of cable at the secondary of driver.

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti, pertanto terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.

It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.

Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.

This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.

Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.

The warranty of the M&M luce's products is for 24 month from the date of purchase.