

**Applicazione**  
Parete

Applique monodirezionale IP40 con 56 led da 0,25W.  
Corpo in lega di alluminio e copertura in PMMA.  
Installazione a parete con apposita staffa.  
Dotata di vano tecnico per eseguire la connessione.  
Unità di alimentazione incorporata.


**Application**  
Wall

Monodirectional IP40 applique with 56 leds of 0,25W  
Aluminum alloy body with PMMA cover  
Wall installation with bracket provided  
Technical compartment to make connections  
Power supply unit incorporated



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
3000	80	1290	~ 1090
4000	75	1460	~ 1230

## Kalia Power

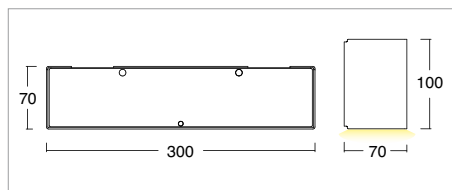


Codice/Cod: **3163** ... ..

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	White Grey	4000 K 3000 K	Diffused
20	3 5	2 3	0

220Vac 1,3 EN 60598 2-6

## Kalia Power Bi

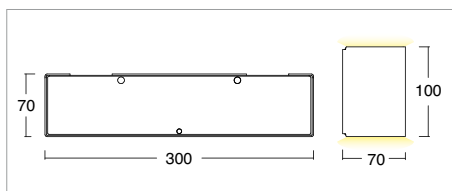

Codice/Cod: **3164** ... ..

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	COLORE UP COLOUR UP	OTTICHE UP OPTICALS UP
Quadrato / Square	White Grey	4000 K 3000 K	Diffused	4000 K 3000 K	Diffused
20	3 5	2 3	0	2 3	0

220Vac 1,3 EN 60598 2-6