

KERF POWER

Sistemi lineari / Linear systems



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Soffitto / Parete

Profilo lineare ad incasso IP40 con 112 led/m da 0,25W.

Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in policarbonato.

Installazione a soffitto o parete con molle.

Effetto luce uniforme

Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.

Fornito con 1m di cavo 2X0,35.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall

Recessed linear lamp IP40 with 112x0,25W LEDs/m

Extruded aluminum alloy body with polycarbonate front protection


Ceiling or wall installation with springs

Uniform light effect


Customised length of max 2m

Provided with 1m of 2x0,35 cable

Power supply unit not included

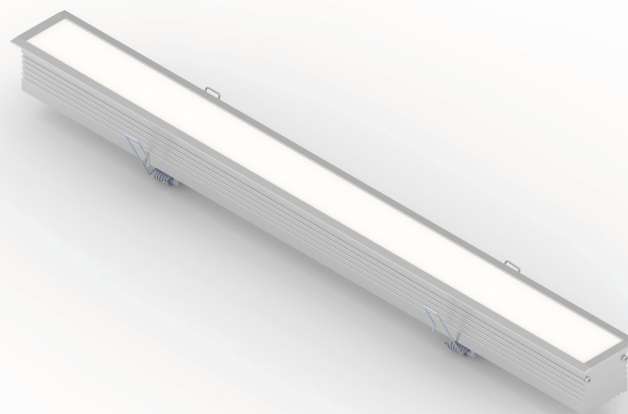

Kerf Power

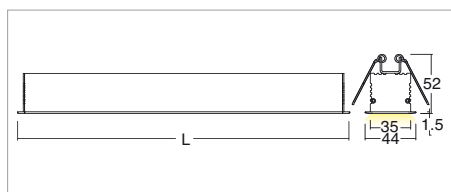

Codice/Cod: 3079

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGTH
Lineare / Linear	White Anodized	4000 K 3000 K	Diffused	(max 2000)
00	3 4	2 3	0	- - -

24Vdc

0,75/m



EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330003500	Alimentatore per max 1,2m / Power supply for max 1.2m
330003400	Alimentatore per max 2m / Power supply for max 2m
330003100	Alimentatore per max 3,4m / Power supply for max 3.4m