

SYRO ADJ


Prodotto con sorgente led integrata
Integrated led source

ATTENZIONE // WARNING

Nel caso di installazioni in esterno la giunzione al cavo in dotazione deve essere correttamente isolata, si raccomanda l'utilizzo di connettori IP67 o muffole con gel, una connessione non idonea può comportare infiltrazioni dovute alla risalita d'acqua dal cavo.

The external connection with the standard equipment cable must be watertight. It's suggested to use a IP67 or GEL connector for the connection, a wrong connection can involve infiltration by the cables

Se il prodotto ha in dotazione il sistema NO-W, eseguire la connessione senza rimuovere o alterare il sistema.
If the NO-W system is equipped, do not remove it or modify.


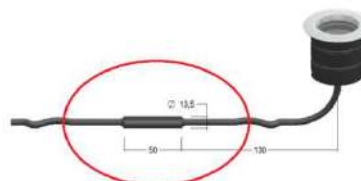


I prodotti **SYRO ADJ 1W** vanno alimentati a corrente costante **350mA**. Collegamento in serie, cavo rosso positivo e cavo nero negativo.

The products SYRO ADJ 1W must be powered with a constant current at 350mA. Connect in series, the red wire is positive, and the black wire is negative.

I prodotti **SYRO ADJ 2.1W** vanno alimentati a corrente costante **700mA**. Collegamento in serie, cavo rosso positivo e cavo nero negativo.

The products SYRO ADJ 2.1W must be powered with a constant current at 700mA. Connect in series, the red wire is positive, and the black wire is negative.

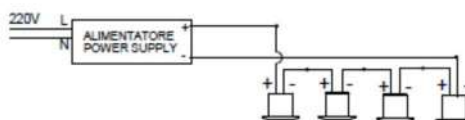

Per i collegamenti utilizzare un cavo con sezione minima 0.5mm², non superare i 30m di cavo al secondario.

Must be used the cable with minimum section of 0.5mm², must be use not over 30m of cable at secondary of the driver.

Eseguire un foro con una fresa a tazza diametro **48mm**. Piega le molle ed inserire il prodotto nel foro. Per la rimozione è sufficiente estrarre il prodotto dal foro.

Make a 48mm of diameter hole with a milling machine. Flex the springs and insert the product into the hole. For remove the spot, extract it from the hole.



La parte incassata del prodotto non deve avere impedimenti che ostacolano il passaggio d'aria. Eventuali costrizioni potrebbero far diminuire sensibilmente la durata del prodotto.

The recessed part of the product must be with direct contact with the air. Any obstacle can be reducing the lifetime of the product.

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti; pertanto, terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.

It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the in-observance of this rule can lead to equipment failure.

Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.

This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.

Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.

The warranty of the M&M luce's products is for 24 months from the date of purchase.