

Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40 con 3 led da 1W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40 with 3x1W LED
Aluminum alloy body with PMMA flange.
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	270	~ 190
3000	80	330	~ 230
4000 5000	75	345	~ 240

Kion 3W versione con molle / with springs

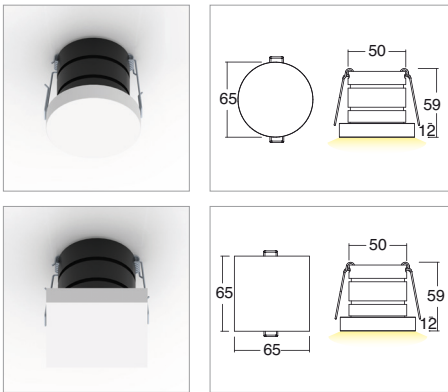

Codice/Cod: **3197**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	5000 K 1	Diffused 0
Quadrato / Square 20		4000 K 2	
		3000 K 3	
		2700 K W	
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 330001900 Alimentatore per max 1pz / Power supply for max 1 pc
- 330002000 Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs

Kion 3W versione con controcassa / with outer casing

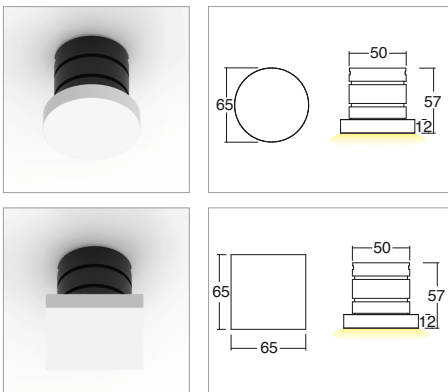

Codice/Cod: **3198**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	5000 K 1	Diffused 0
Quadrato / Square 20		4000 K 2	
		3000 K 3	
		2700 K W	
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 305000013 Controcassa / Outer casing
- 330001900 Alimentatore per max 1pz / Power supply for max 1 pc
- 330002000 Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs