

Lik 600

Paletti / Garden bollards



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Pavimento


Paletto monodirezionale IP65
Corpo in acciaio e resinatura frontale di protezione.
Installazione a pavimento con apposito supporto o su terreno con picchetto in acciaio.
Dotata di connettore IP68 3 poli per la connessione.
Unità di alimentazione incorporata.

Application



Floor

One-way garden bollard IP65
Steel body with resin front protection.
Floor installation with special base or ground installation with steel picket.
With IP68 3-pole terminal
Power supply unit incorporated

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
3200	90	960	~ 860
3500	80	1200	~ 1080
4500	75	1240	~ 1100

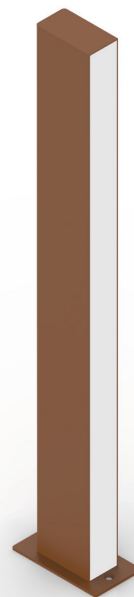

Lik 600 10,4W

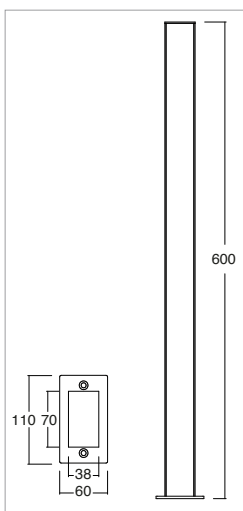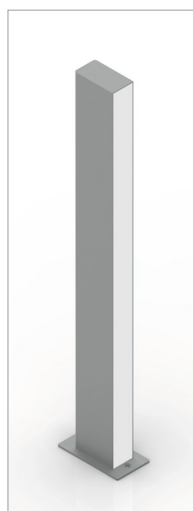

Codice/Cod: **3225**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadro / Square	Grey Inox Cor-ten	4500 K 3500 K 3200 K	Diffused
20	5 7 8	2 3 W	0

220Vac





EN 60598 2-6

ACCESSORI / ACCESSORIES

307500001	Picchetto in acciaio / Steel picket
307500012	Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1

Lik 600 bi 20,8W

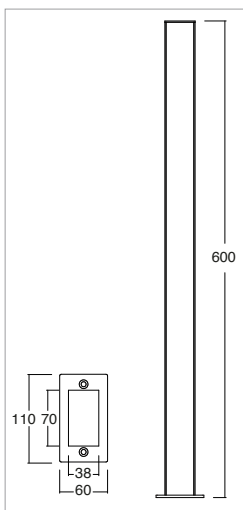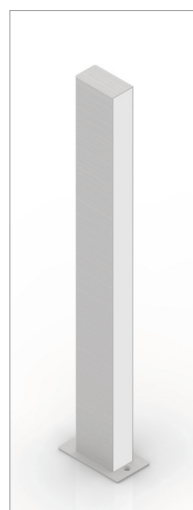

Codice/Cod: **3226**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	COLORE UP COLOUR UP	OTTICHE UP OPTICALS UP
Quadro / Square	Grey Inox Cor-ten	4500 K 3500 K 3200 K	Diffused	4500 K 3500 K 3200 K	Diffused
20	5 7 8	2 3 W	0	2 3 W	0

220Vac



W 20,8

A++ 22,88W

EN 60598 2-6

ACCESSORI / ACCESSORIES

307500001	Picchetto in acciaio / Steel picket
307500012	Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1