


Applicazione
Pavimento

Paletto monodirezionale IP65
Corpo in acciaio e resinatura frontale di protezione.
Installazione a pavimento con apposito supporto o su terreno con picchetto in acciaio.
Dotata di connettore IP68 3 poli per la connessione.
Unità di alimentazione incorporata.


Application
Floor

One-way garden bollard IP65
Steel body with resin front protection.
Floor installation with special base or ground installation with steel picket.
With IP68 3-pole terminal
Power supply unit incorporated

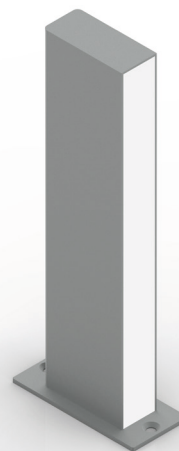

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
3200	90	480	~ 430
3500	80	600	~ 540
5500 4500	75	620	~ 550

Lik 5,2W

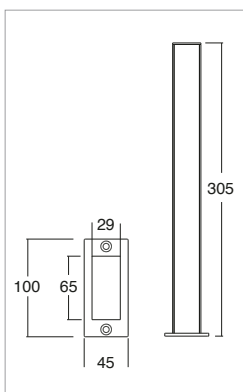

Codice/Cod: **3116**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadro / Square	Grey RAL 7042	5500 K	Diffused
	Inox	4500 K	
	Cor-ten	3500 K	
		3200 K	

220Vac 1kg 1 EN 60598 2-6

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 307500001 Picchetto in acciaio / Steel picket
- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1

Lik bi 10,4W

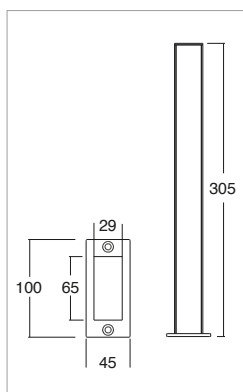

Codice/Cod: **3117**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	COLORE UP COLOUR UP	OTTICHE UP OPTICALS UP
Quadro / Square	Grey RAL 7042	5500 K	Diffused	5500 K	Diffused
	Inox	4500 K		4500 K	
	Cor-ten	3500 K		3500 K	
		3200 K		3200 K	

220Vac 1,1kg 10,4 W A++ 11,44W EN 60598 2-6

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 307500001 Picchetto in acciaio / Steel picket
- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1