

MEDEA H POWER

Lampade a sospensione / Hanging lamp



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione Soffitto

Profilo lineare sospeso IP40 con 112 led/m da 0,25W.
Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in PMMA.
Installazione a soffitto con appositi supporti regolabili per cavi in acciaio.
Effetto luce uniforme su 3 lati
Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.
Vano tecnico per la connessione nella base.
Fornita con 1,5m di cavo regolabile.
Unità di alimentazione incorporata.



Application Ceiling

Hanging linear lamp IP40 with 112x0,25W LEDs/m
Extruded aluminum alloy body with PMMA front protection.
Ceiling installation with adjustable steel cable supports
Uniform light effect on 3 sides
Customised length of max 2m
Technical compartment on the base for connections
Provided with 1.5m adjustable cable
Power supply unit incorporated

KELVIN	LUNGHEZZA MM / LENGTH MM	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
3000	1535	80	3870	~ 2710
3000	1783	80	4390	~ 3080
3000	2031	80	5160	~ 3620
4000	1535	75	4380	~ 3070
4000	1783	75	4970	~ 3480
4000	2031	75	5840	~ 4090



Medea H Power

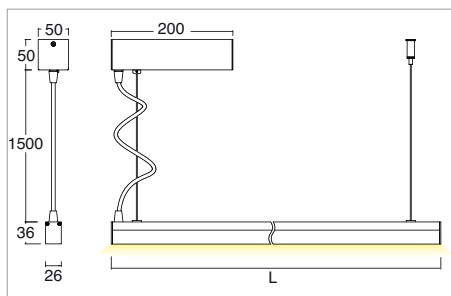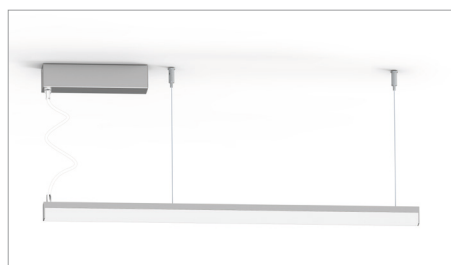

Codice/Cod: **3151**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGHT
Lineare / Linear	White	4000 K	Diffused	1535
	Anodized	3000 K		1783
				2031

220Vac 1,15/m EN 60598 2-6