

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 3 led da 1W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 3x1W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.

Ceiling, wall or floor installation with springs or special casing


Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	270	~ 190
3000	80	330	~ 230
4000	75	345	~ 240
5000			

Naron 3W versione con molle / with springs

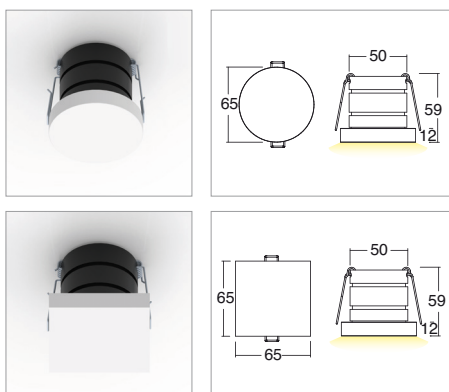

Codice/Cod: **3214**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	5000 K 1	Diffused 0
Quadrato / Square 20		4000 K 2	
		3000 K 3	
		2700 K W	
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330001900	Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc
330002000	Alimentatore per max 4 pz / Power supply for max 4 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector

Naron 3W versione con controcassa / with outer casing

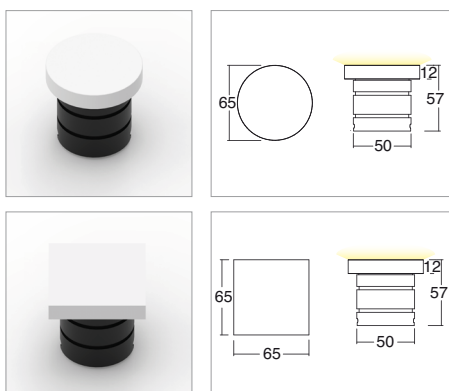

Codice/Cod: **3220**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	5000 K 1	Diffused 0
Quadrato / Square 20		4000 K 2	
		3000 K 3	
		2700 K W	
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

350mA 0,16 EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000013	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc
330002000	Alimentatore per max 4 pz / Power supply for max 4 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector