

NARON FLAT SURFACE



Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o pavimento con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.

Ceiling, wall or floor installation with outer casing provided

Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable


Power supply

unit not included




KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 85
3000	80	155	~ 110
4000 5000	75	160	~ 115

Naron flat surface 1,7W



INCLUDED

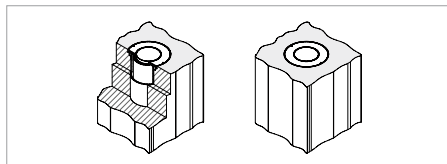

Codice/Cod: **3158**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Raso / Trimless	PMMA	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	Diffused

500mA 0,16 EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500013	Controcassa / Outer casing
330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector