

# SILO RECESS A RGB

Sistemi lineari / Linear systems



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

## Applicazione

Soffitto / Parete

Profilo lineare ad incasso IP40 con 60 led/m da 0,24W RGB

Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in policarbonato.

Installazione a soffitto o parete con molle. (A)

Installazione a soffitto o parete con apposite clip di fissaggio. (B)

Effetto luce uniforme

Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.

Fornito con 1m di cavo 4x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

## Application

Ceiling / wall

Recessed linear lamp RGB IP40 with 60x0.24W LEDs/m

Extruded aluminum alloy body with polycarbonate front protection

Ceiling or wall installation with springs (A)


Ceiling or wall installation with clips provided (B)

Uniform light effect

Customised length of max 2m



Provided with 1m of 4x0.5 cable

Power supply unit not included

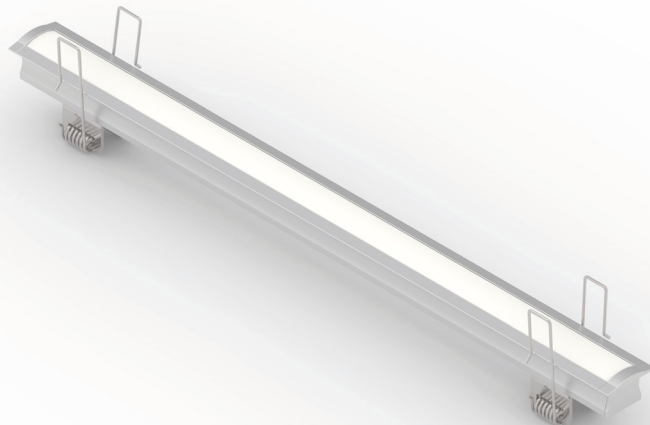

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
3000	80	1030/m	~ 720/m
4000	75	1065/m	~ 745/m
5000			

## Silo Recess A RGB

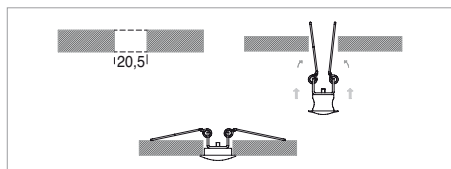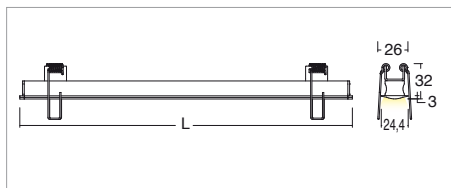

Codice/Cod: 3130

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGTH
Lineare / Linear	White Anodized	RGB	Diffused	(max 2000)

24Vdc 0,3 kg 20,5 EN 60598 2-2

### ACCESSORI / ACCESSORIES

330000400	Centralina RGB + telecomando per max 20m / RGB control unit with remote controller for max 20m
330005900	Alimentatore 24V 320W per centralina / Power supply 24V 320W for control unit