

# AKI COB

Incassi / Recess spotlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

## Applicazione Soffitto

Faro da incasso IP40 con 1 led da 6,7W.  
Corpo e flangia in lega di alluminio pressofuso con PMMA frontale di protezione sabbiato o microprismatico anti-abbagliamento. Installazione a soffitto con molle o con apposita controcassa.  
Fornito con morsetto 2 poli per connessione. Unità di alimentazione non compresa.


## Application Ceiling

Recessed spotlight IP40 with 1x6,7W LED  
Die cast aluminum alloy body and flange. Non dazzling front protection in sanded or microprismatic PMMA. Ceiling installation with springs or outer casing provided  
Provided with 2 pole terminal for connection  
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	600	~ 480
3000	80	760	~ 610
4000	80	800	~ 640

## Aki Cob 6,7W

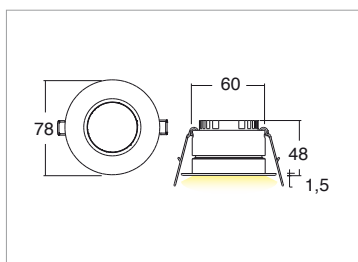

Codice/Cod: **3134**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	4000 K 3000 K 2700 K	30° 50° Diffused

700mA / 9.6Vdc, 0,13, EN 60598 2-2

### ACCESSORI / ACCESSORIES

305000014	Controcassa / Outer casing
330007800	Alimentatore per max 2 pz / Power supply for max 2 pcs