

CASTALIA BI IP44

Applique / Applique



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031


Applicazione Parete

Appliche bi emissione IP44 da 10,2W
Corpo in lega di alluminio verniciato
Installazione a filo parete con apposito supporto
Unità di alimentazione incorporata



Application Wall

IP44 10,2W Wall lamp with up and down light
Aluminum alloy varnished body
Installation without space from the wall with bracket provided
Power supply unit included

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	750	~ 300
3000	80	930	~ 380
5000 4000	75	960	~ 390

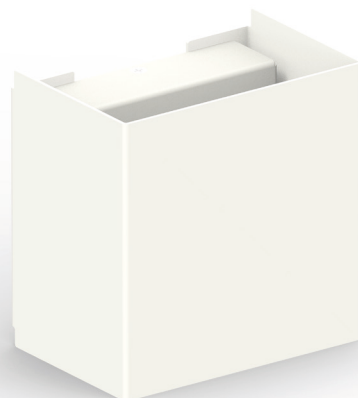

Castalia Bi IP44

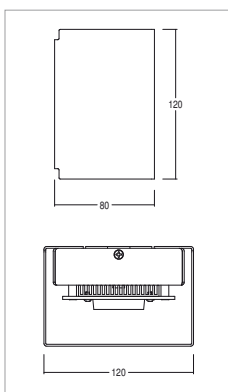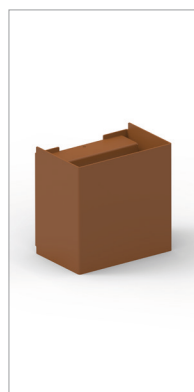

Codice/Cod: **3230**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	White	5000 K	Difused
	Grey	4000 K	
	Cor-ten	3000 K	
		2700 K	



EN 60598 2-6