


Applicazione
Pavimento

Paletto in acciaio inox AISI 316 da 6,8W
Installazione a terra con apposita staffa
Dotato di connettore IP68 3 poli per
connessione
Unità di alimentazione incorporata


Application
Floor

Steel AISI 316 bollard of 6,8W
Installation with provided support
Provided with 3 pole IP68 connector
Power supply unit included

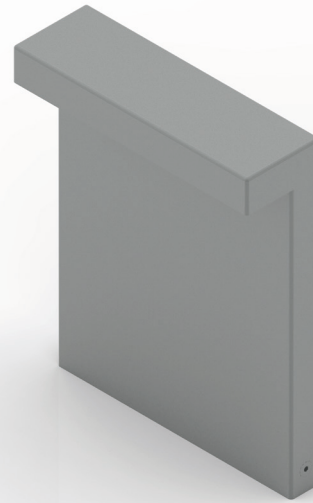

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700K	90	500	~ 440
3000K	80	620	~ 560
4000K	75	640	~ 580
5000K	75	640	~ 580

Kop

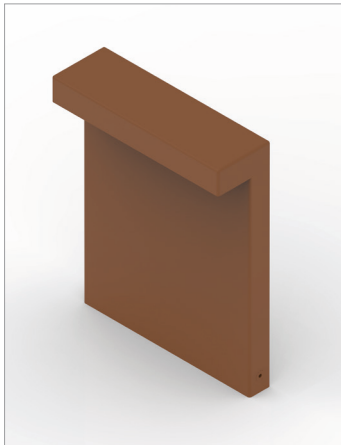

Codice/Cod: **3227**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadro / Square	Grey 5 Inox 7 Cor-ten 8	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu 6	1 Diffused 2 3 4 5 6

220Vac EN 60598 2-6

