
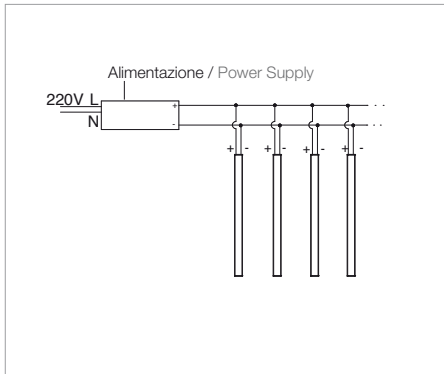


ALIMENTATORI / POWER SUPPLY



Alimentatori con uscita a tensione costante / Power supplies with constant voltage output

Code: 330003300 | 24V 20W

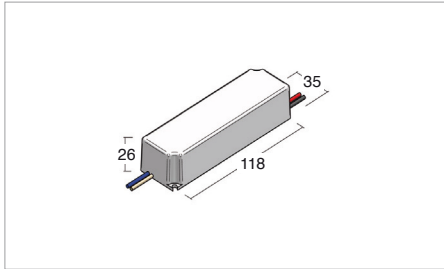

Tensione alimentazione AC / Mains voltage AC	90/264V
Tensione di alimentazione DC / Mains voltage DC	//
Frequenza di alimentazione / Mains frequency	50/60 Hz
Corrente di alimentazione / Mains current	70A
Fattore di potenza / Power factor	0,8
Corrente in uscita / Output current	0 - 0.84A
Tensione in uscita / Output voltage	24V
Potenza in uscita / Output power	20W
Temperatura ambiente massima Ta / Max ambient temperature	-30° / +70° C
Temperatura massima su punto Tc / Max temperature in Tc	75°C
Peso / Weight	0.22Kg
IP / IP	67
Installazione / Installation	Indipendente Independent
Classe isolamento / Insulation class	2
Protezioni / Protection	Cortocircuito, Sovraccarico, Circuito aperto, Termica Short circuit, Overload, Open circuit, Cut-out
Conformità alle norme / Complies with	EN60950-1 / EN 61347-1 / UL1310 / UL879 / EN 55022 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN61000- 4-2,3,4,5,6,8,11

Code: 330003500 | 24V 35W

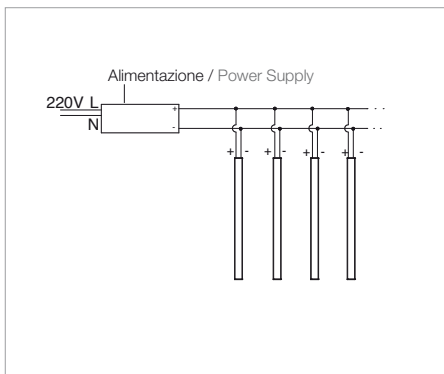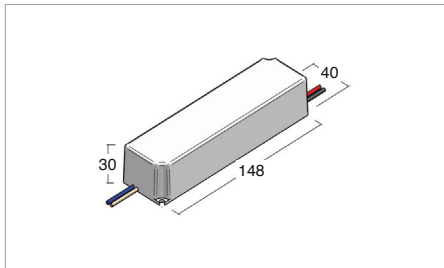

Tensione alimentazione AC / Mains voltage AC	90/264V
Tensione di alimentazione DC / Mains voltage DC	//
Frequenza di alimentazione / Mains frequency	50/60 Hz
Corrente di alimentazione / Mains current	55A
Fattore di potenza / Power factor	0,8
Corrente in uscita / Output current	0 - 1.5A
Tensione in uscita / Output voltage	24V
Potenza in uscita / Output power	35W
Temperatura ambiente massima Ta / Max ambient temperature	-30° / +65° C
Temperatura massima su punto Tc / Max temperature in Tc	75°C
Peso / Weight	0.33Kg
IP / IP	67
Installazione / Installation	Indipendente Independent
Classe isolamento / Insulation class	2
Protezioni / Protection	Cortocircuito, Sovraccarico, Circuito aperto, Termica Short circuit, Overload, Open circuit, Cut-out
Conformità alle norme / Complies with	EN61347-1 / EN61347-2- 13 / UL1310 / EN 55022 / EN61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN61000-4- 2,3,4,5,6,8,11