
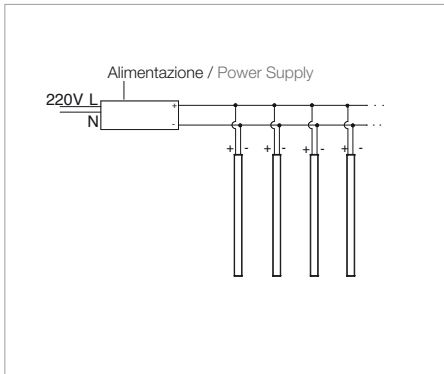


ALIMENTATORI / POWER SUPPLY



Alimentatori con uscita a tensione costante / Power supplies with constant voltage output

Code: 330003400 | 24V 60W

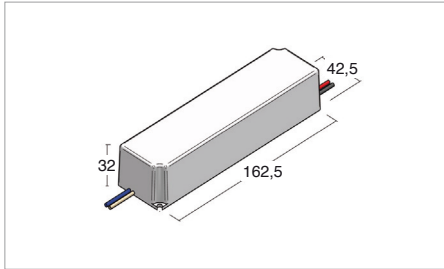

Tensione alimentazione AC / Mains voltage AC	90/264V
Tensione di alimentazione DC / Mains voltage DC	//
Frequenza di alimentazione / Mains frequency	50/60 Hz
Corrente di alimentazione / Mains current	60A
Fattore di potenza / Power factor	0,8
Corrente in uscita / Output current	0 – 2.5A
Tensione in uscita / Output voltage	24V
Potenza in uscita / Output power	60W
Temperatura ambiente massima Ta / Max ambient temperature	-30° / +70° C
Temperatura massima su punto Tc / Max temperature in Tc	75°C
Peso / Weight	0.55Kg
IP / IP	67
Installazione / Installation	Indipendente Independent
Classe isolamento / Insulation class	2
Protezioni / Protection	Cortocircuito, Sovraccarico, Circuito aperto, Termica Short circuit, Overload, Open circuit, Cut-out
Conformità alle norme / Complies with	EN61347-1 / UL1310 / UL879 / EN 55022 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN61000-4- 2,3,4,5,6,8,11

Code: 330003100 | 24V 100W

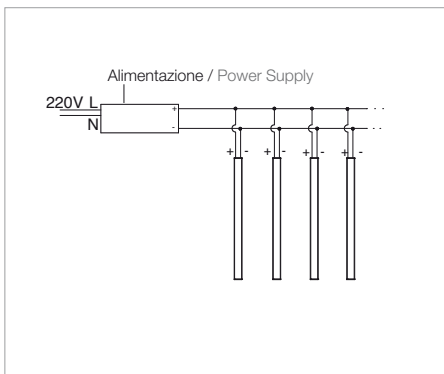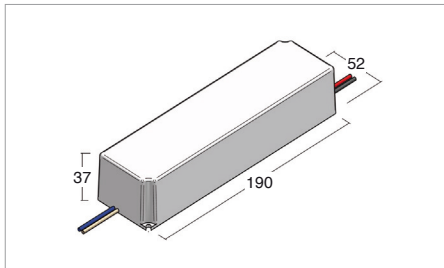

Tensione alimentazione AC / Mains voltage AC	90/264V
Tensione di alimentazione DC / Mains voltage DC	//
Frequenza di alimentazione / Mains frequency	50/60 Hz
Corrente di alimentazione / Mains current	75A
Fattore di potenza / Power factor	0,8
Corrente in uscita / Output current	0 – 4.2A
Tensione in uscita / Output voltage	24V
Potenza in uscita / Output power	100W
Temperatura ambiente massima Ta / Max ambient temperature	-25° / +70° C
Temperatura massima su punto Tc / Max temperature in Tc	75°C
Peso / Weight	0.66Kg
IP / IP	67
Installazione / Installation	Indipendente Independent
Classe isolamento / Insulation class	2
Protezioni / Protection	Cortocircuito, Sovraccarico, Circuito aperto, Termica Short circuit, Overload, Open circuit, Cut-out
Conformità alle norme / Complies with	EN61347-1 / EN 55022 / EN61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN61000-4- 2,3,4,5,6,8,11