

ENERU 220V



Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione
Pavimento

Application
Floor

Fondo resinato per impedire l'ingresso di umidità

Resinated base to prevent the entry of humidity


Faro da incasso carrabile IP67 – IK10
Corpo e flangia in lega di alluminio e vetro frontale di protezione
Installazione a pavimento con apposita controcassa
Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1
Unità di alimentazione incorporata

Recessed drive over spot light IP67 – IK10
Aluminum alloy body and flange and glass front protection
Floor installation with outer-casing
Provided with 1m of 3x1 neoprene cable
Power supply unit incorporated



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	375	~ 340
3000	80	465	~ 420
4000	75	480	~ 430

Eneru 220V 5,1W

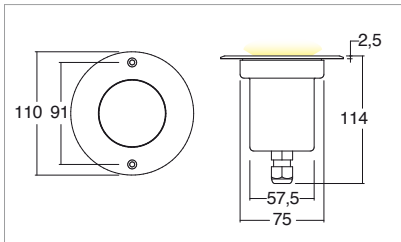

Codice/Cod: **3215**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey Black	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	30° 50° 70° Diffused

220Vac 0,7 EN 60598 2-2 EN 60598 2-6 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 30500024 Controcassa / Outer casing
- 307500012 Cavo neoprene 3x1mm². / Neoprene cable 3x1
- 307500005 Connettore IP68 3 poli / IP68 connector
- 307500022 Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system