


Applicazione Pavimento

Faro da incasso carrabile IP67 - IK10 con 1 led da 1,7W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio. Installazione a pavimento con apposita controcassa. Viti di ancoraggio alla controcassa nascoste e possibilità di posizionamento del prodotto indipendente dalla controcassa.
Cupola anti-abbagliamento con led inclinato per una maggiore emissione luminosa.
Dotato di vano tecnico per eseguire la connessione senza accedere all'interno del prodotto.
Secondo pressacavo in dotazione per collegamento entra-esce. - Unità di alimentazione non compresa.


Application Floor

Recessed drive-over spotlight IP67 - IK10 with 1x1.7W LED
Aluminum alloy body with aluminum or steel flange
Floor installation with outer casing provided
Fixing screws are hidden by the finishing flange and the lamp can be positioned independently of the outer casing
Non-dazzling dome with inclined LEDs for greater light emission
Technical compartment to make connections without opening up the product
Second cable gland for in/out connection. - Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 65
3000	80	155	~ 80
4000 5000	75	160	~ 85

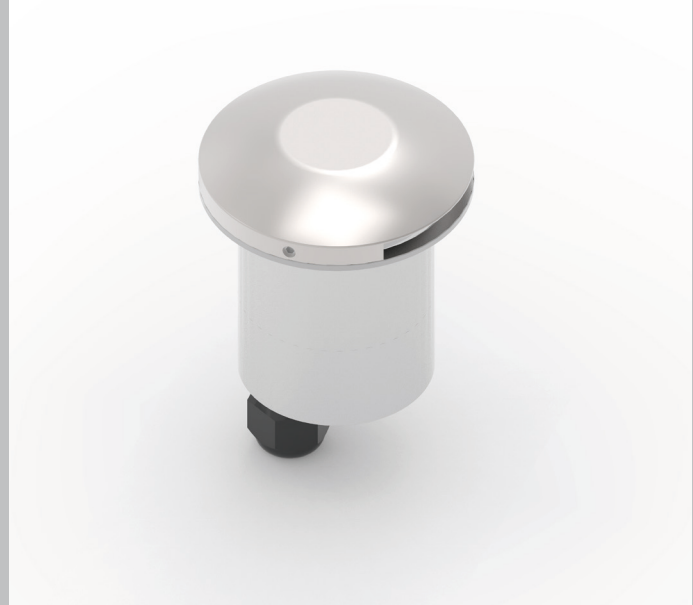

Nicea

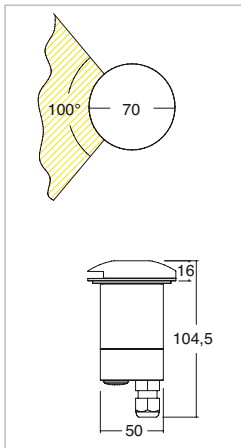

Codice/Cod: **3047**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey Inox	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	Side

500mA EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500004	Controcassa / Outer casing
307500011	Cavo Neoprene 2X1 / Neoprene cable 2x1
330002100	Alimentatore per 3pz / Power supply for 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs