

SYRO 1,7W - SERSE 1,7W

Incassi / Recess spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031



Applicazione

Soffitto / Parete

Faro da incasso con 1 led da 1,7W. Corpo e flangia in lega di alluminio. Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa. Fornito con 150mm di cavo 2x0,35. Unità di alimentazione non compresa.

Application


Ceiling / wall

Recessed spotlight with 1x1.7W LED. Aluminium alloy body and flange. Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided with 150mm of 2x0.35 cable. Power supply unit not included.



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 110
3000	80	155	~ 140
4000 5000	75	160	~ 145

Syro 1,7W

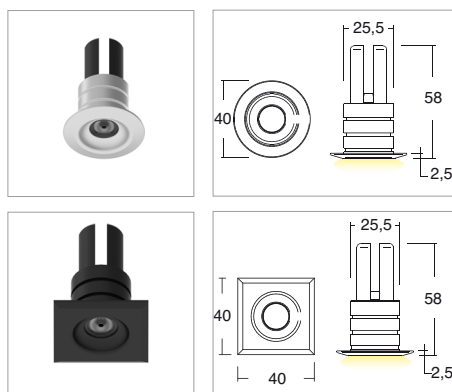

INCLUDED



Codice/Cod: **3033**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	Light Grey 1	5000 K 1	10° 1
Quadrato / Square 20	White 3	4000 K 2	30° 3
	Black 6	3000 K 3	50° 5
		2700 K W	
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

500mA EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000003	Controcassa / Outer casing
330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs

Serse 1,7W

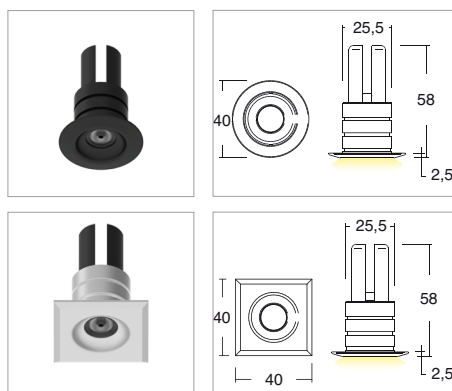

INCLUDED



Codice/Cod: **3007**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	Light Grey 1	5000 K 1	10° 1
Quadrato / Square 20	White 3	4000 K 2	30° 3
	Black 6	3000 K 3	50° 5
		2700 K W	Diffused 0
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

500mA EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000003	Controcassa / Outer casing
330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0,5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector