

SYRO 1W - SERSE 1W

Incassi / Recess spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031



Applicazione

Soffitto / Parete

Faro da incasso con 1 led da 1W.
Corpo e flangia in lega di alluminio.
Installazione a soffitto o parete con
molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non
compresa.

Application


Ceiling / wall

Recessed spotlight with 1x1W LED
Aluminium alloy body and flange
Ceiling or wall installation with
springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35
cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	90	~ 80
3000	80	110	~100
4000	75	115	~105

Syro 1W

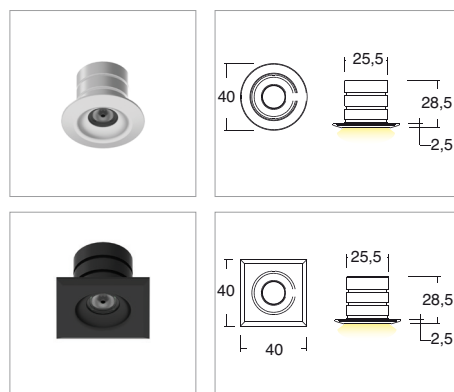

INCLUDED



Codice/Cod: **3032**


FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey	5000 K	10°
Quadrato / Square	White	4000 K	30°
	Black	3000 K	50°
		2700 K	
		Red	
		Green	
		Blu	

350mA 0,03 40 650° EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000002	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs
330002000	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs

Serse 1W

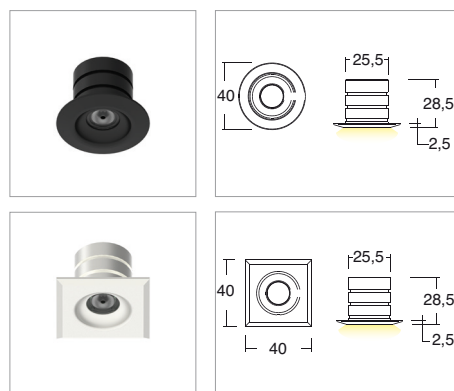

INCLUDED



Codice/Cod: **3005**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey	5000 K	10°
Quadrato / Square	White	4000 K	30°
	Black	3000 K	50°
		2700 K	
		Red	
		Green	
		Blu	

350mA 0,03 40 850° EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000002	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs
330002000	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector