

Applicazione

Soffitto / Parete

Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in PMMA.
 Installazione a soffitto o parete con apposite staffe orientabili.
 Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.
 Fornito con 1m di cavo 2X0,35.
 Unità di alimentazione non compresa.

Application


Ceiling / wall

Extruded aluminum alloy body with PMMA front protection.
 Ceiling or wall installation with adjustable brackets provided
 Customised length of max 2m
 Provided with 1m of 2x0.35 cable
 Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 1850/m
3000	90	~ 1940/m
4000	75	~ 2500/m

Rinoa Power

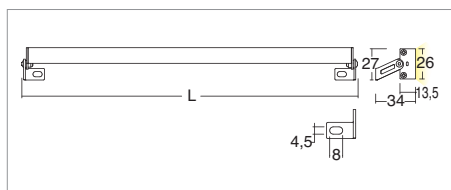

Codice/Cod: **3072** *** *** *** *** *** *** ***

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGTH
Lineare / Linear	Anodized	4000 K 3000 K 2700 K	Diffused Transparent	(max 2000)

24Vdc 0,38/m IP 40

ACCESSORI / ACCESSORIES

330003500	Alimentatore per max 1m / Power supply for max 1m
330003400	Alimentatore per max 2m / Power supply for max 2m
330003100	Alimentatore per max 3,4m / Power supply for max 3.4m
330007100	Alimentatore per max 5m / Power supply for max 5m
307500018	Cavo 2X0,35 / Cable 2x0.35