

**Applicazione**  
Soffitto / Parete

Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in PMMA.  
Installazione a soffitto o parete con apposite staffe orientabili.  
Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.  
Fornito con 1m di cavo 2X0,35.  
Unità di alimentazione non compresa.


**Application**  
Ceiling / wall

Extruded aluminum alloy body with PMMA front protection.  
Ceiling or wall installation with adjustable brackets provided  
Customised length of max 2m  
Provided with 1m of 2x0.35 cable  
Power supply unit not included



| KELVIN | CRI | LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT |
|--------|-----|-------------------------------|
| 2700   | 90  | ~ 1520/m                      |
| 3000   | 90  | ~ 1600/m                      |
| 4000   | 75  | ~ 2025/m                      |

**Rinoa IP65**

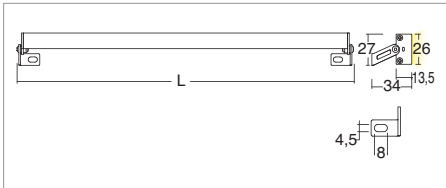

Codice/Cod: **3076**

| FORMA SHAPE      | FINITURA FINISH | COLORE COLOUR              | OTTICHE OPTICALS        | LUNGHEZZA LENGHT |
|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Lineare / Linear | Anodized        | 4500 K<br>3500 K<br>3200 K | Diffused<br>Transparent | (max 2000)       |

24Vdc 0,49/m IP 65 III

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|           |   |
|-----------|---|
| 330003500 | Alimentatore per max 1,7m / Power supply for max 1.7m |
| 330003400 | Alimentatore per max 2,9m / Power supply for max 2,9m |
| 330003100 | Alimentatore per max 4,9m / Power supply for max 4,9m |
| 330007100 | Alimentatore per max 7,4m / Power supply for max 7,4m |
| 307500016 | Cavo PVC bianco 2X0,35 / White PVC cable 2x0.35       |