

# HALOS

Incassi / Recess spotlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

## Applicazione Soffitto / Parete

Faro da incasso orientabile IP40 con 1 led da 1W.  
Corpo e flangia in lega di alluminio.  
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.  
Sistema di movimento ultra sensibile con posizionamento istantaneo.  
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.  
Unità di alimentazione non compresa.


## Application Ceiling / wall

Recessed adjustable spotlight IP40 with 1x1W LED  
Aluminium alloy body and flange  
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided  
Ultra-sensitive adjustable system with instant positioning.  
Provided with 150mm of 2x0.35 cable  
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 80
3000	90	~100
4000 5000	75	~105

## Halos 1W versione con molle / with springs

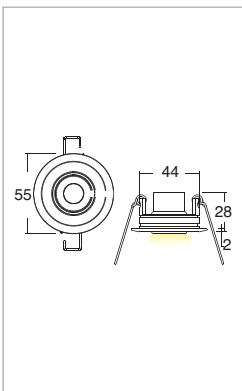

Codice/Cod: **3082**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey	5000 K	10°
	White	4000 K	30°
		3000 K	50°
		2700 K	
		Red	
		Green	
		Blu	

350mA EN 60598 2-2

### ACCESSORI / ACCESSORIES

330001900 Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs  
330002000 Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs