

HALOS IP65

Incassi / Recess spotlights



2006/95/CE -- 2002 /95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Soffitto / Parete

Faro da incasso orientabile IP65 con 1 led da 1,7W.

Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.

Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.

Sistema di movimento ultra sensibile con posizionamento istantaneo.

Fornito con 150mm di cavo neoprene 2x0,5.

Unita di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall

Recessed adjustable spotlight IP65 with 1x1.7W LED

Aluminum alloy body and flange with glass front protection

Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided

Ultra-sensitive adjustable system with instant positioning.


Provided with 150mm of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 110
3000	90	~140
4000 5000	75	~145



Halos IP65 1,7W versione con molle / with springs

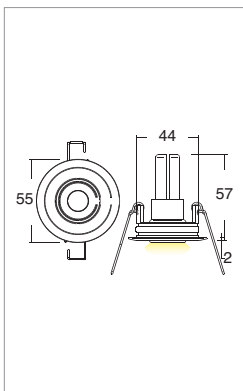

Codice/Cod: **3099**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey White	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	10° 30° 50° Diffused

500mA



EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector