


**Applicazione**  
Pavimento

Paletto monodirezionale IP65  
Corpo in acciaio e resinatura frontale di protezione.  
Installazione a pavimento con apposito supporto o su terreno con picchetto in acciaio.  
Dotata di connettore IP68 3 poli per la connessione.  
Unità di alimentazione incorporata.


**Application**  
Floor

One-way garden bollard IP65  
Steel body with resin front protection.  
Floor installation with special base or ground installation with steel picket.  
With IP68 3-pole terminal  
Power supply unit incorporated

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT LIK 5W	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT LIK BI 10W
3200	90	~ 380	~ 380/380
3500	90	~ 400	~ 400/400
5500 4500	75	~ 500	~ 500/500

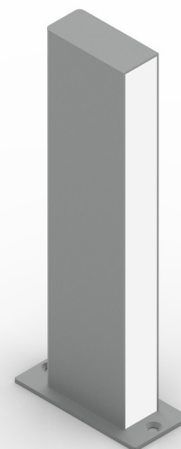

**Lik 5W**

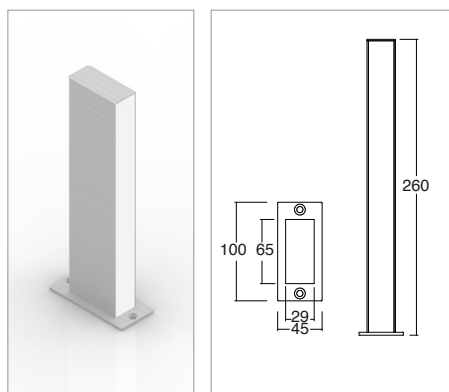

Codice/Cod: **3116**    ...    ...    ...    ...

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadro / Square	Grey <b>5</b> Inox <b>7</b> Cor-ten <b>8</b>	5500 K <b>1</b> 4500 K <b>2</b> 3500 K <b>3</b> 3200 K <b>W</b>	Diffused <b>0</b>

220Vac    1kg    1    EN 60598 2-6

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

- 307500001 Picchetto in acciaio / Steel picket
- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1