


Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso con 1 led da 1W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.




Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight with 1x1W LED
Aluminum alloy body with PMMA flange.
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
3000	90	~ 63
6000 4000	80	~ 66

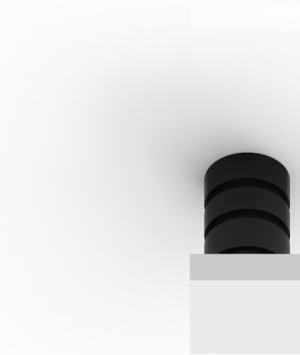

Arven



INCLUDED



Codice/Cod: **3123**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	6000 K 1	Diffused 0
Quadrato / Square 20		4000 K 2	
		3000 K 3	

350mA



EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500001	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs
330002000	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs