

# SORIA RGB

W  
14,4/m

650°  
FLD  
INCLINAZIONE

G

CE

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

## Applicazione Soffitto / Parete



Profilo lineare IP40 con 60 led/m da 0,24W RGB.  
Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in PMMA.  
Installazione inclinata con apposite clip di fissaggio a scomparsa.  
Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.  
Fornito con 1m di cavo 4x0,5.  
Unità di alimentazione non compresa.

## Application Ceiling / wall

Linear lamp RGB IP40 with 60x0,24W LEDs/m  
Extruded aluminum alloy body with PMMA front protection.  
Installation with hidden clips.  
Customised length of max 2m  
Provided with 1m of 4x0,5 cable  
Power supply unit not included



## Soria RGB

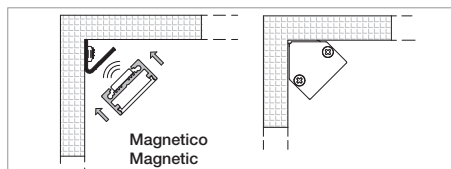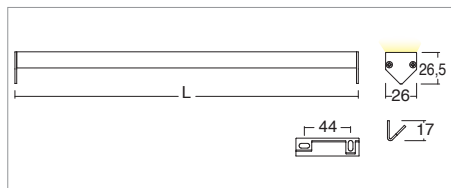

Codice/Cod: 3124

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGTH
Lineare / Linear	White Anodized	RGB	Diffused Transparent	(max 2000)
00	3 4	9	0 9	- - -

24Vdc 0,38/m IP 40 III

### ACCESSORI / ACCESSORIES

330000400	Centralina RGB + telecomando per max 20m / RGB control unit with remote controller for max 20m
330007100	Alimentatore 24V 320W per centralina / Power supply 24V 320W for control unit