

Applicazione
Soffitto / Parete

Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in PMMA.
Installazione inclinata con apposite clip di fissaggio a scomparsa.
Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.
Fornito con 1m di cavo 2X0,35.
Unità di alimentazione non compresa.



Application
Ceiling / wall

Extruded aluminum alloy body with PMMA front protection.
Installation with hidden clips.
Customised length of max 2m
Provided with 1m of 2x0.35 cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 1520/m
3000	90	~ 1600/m
4000	75	~ 2025/m

Soria IP65

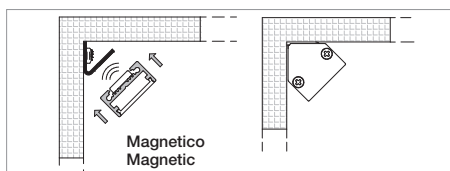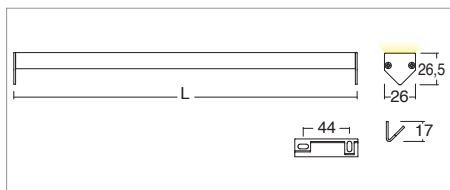

Codice/Cod: **3132**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGHT
Lineare / Linear	Anodized	4 ● 4500 K ● 3500 K ● 3200 K	2 3 W Diffused Transparent	0 9 (max 2000)

24Vdc 0,48/m IP 65

ACCESSORI / ACCESSORIES

330003500	Alimentatore per max 1,7m / Power supply for max 1.7m
330003400	Alimentatore per max 2,9m / Power supply for max 2,9m
330003100	Alimentatore per max 4,9m / Power supply for max 4,9m
330007100	Alimentatore per max 7,4m / Power supply for max 7,4m
307500016	Cavo PVC bianco 2X0,35 / White PVC cable 2x0.35