

Applicazione


Soffitto

Faro da incasso IP40.
Corpo e flangia in lega di alluminio pressofuso con PMMA frontale di protezione sabbato o microprismatico anti-abbagliamento. Installazione a soffitto con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo.
Unità di alimentazione non compresa.

Application


Ceiling

Recessed spotlight IP40.
Die cast aluminum alloy body and flange. Non dazzling front protection in sanded or microprismatic PMMA. Ceiling installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of cable.
Power supply unit not included

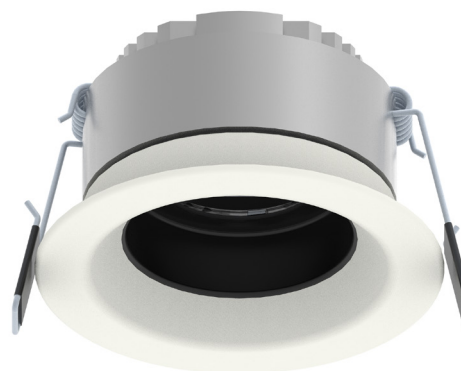

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 480
3000	90	~ 610
4000	80	~ 640

Aki Cob 6,7W

Codice/Cod: **3134**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	<ul style="list-style-type: none"> ● 4000 K ● 3000 K ● 2700 K 	<ul style="list-style-type: none"> 20° 40° 60°

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500014	Controcassa / Outer casing
330007800	Alimentatore per max 2 pz / Power supply for max 2 pcs