

Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40 con 1 led da 1,7W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40 with 1x1.7W LED
Aluminum alloy body with PMMA flange.
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 85
3000	90	~ 110
4000 5000	75	~ 115

Kion 1,7W versione con controcassa / with outer casing

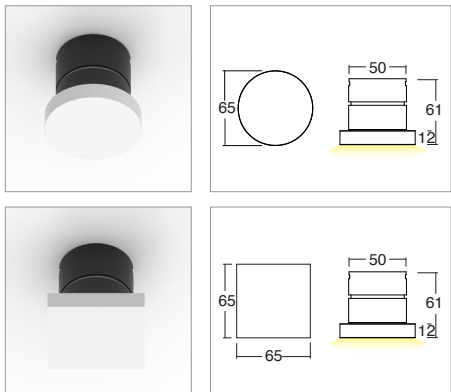

Codice/Cod: **3147**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	5000 K 1	Diffused 0
Quadrato / Square 20		4000 K 2	
		3000 K 3	
		2700 K W	
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	
		RGB 9	

500mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 30500013 Controcassa / Outer casing
- 330002100 Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
- 330002200 Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs

SOLO PER VERSIONE RGB / ONLY FOR RGB VERSION:

- 330004800 Centralina PUSH per max 4pz / PUSH control unit for max 4pcs