

MILEN 220V

Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights



2006/95/CE -- 2002 /95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione Pavimento

Faro da incasso carrabile IP67 - IK10 con 1 led da 3,2W.
Corpo e flangia in lega di alluminio. Installazione a pavimento con apposita controcassa. Viti di ancoraggio alla controcassa nascoste e possibilità di posizionamento del prodotto indipendente dalla controcassa. Cupola anti-abbagliamento con led inclinato per una maggiore emissione luminosa.
Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1
Unità di alimentazione incorporata
Fondo resinato per impedire l'ingresso di umidità


Application Floor

Recessed drive-over spotlight IP67 - IK10 with 1x3,2W LED
Aluminium alloy body and flange
Floor installation with outer casing provided
Fixing screws are hidden by the finishing flange and the lamp can be positioned independently of the outer casing
Non-dazzling dome with inclined LEDs for greater light emission
Provided with 1m of 3x1 neoprene cable
Power supply unit incorporated
Resinated base to prevent the entry of humidity

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 175
3000	90	~ 219
4000	75	~ 225



Milen 220V

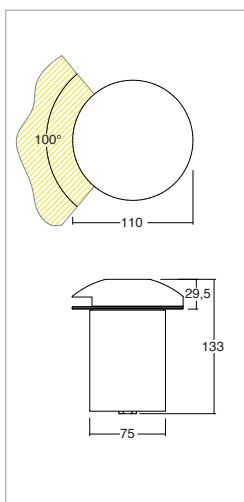

Codice/Cod: **3178**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey ANODIZED	4000 K 3000 K 2700 K	Side

220Vac 1,1 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000008 Controcassa / Outer casing
307500012 Cavo Neoprene 3X1 / Neoprene cable 3x1