

TETIS 220V COB 12,5W

Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031



Applicazione Pavimento

Faro da incasso carrabile IP67 – IK10 con 1 led da 12.5W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio con vetro frontale di protezione.
Installazione a pavimento con apposita controcassa.
Unità di alimentazione incorporata.
Fondo resinato per impedire l'ingresso di umidità



Application Floor

Recessed drive-over spot light IP67 - IK10 with 1x12.5W led.
Aluminum alloy body with aluminum or steel flange and glass front protection.
Floor installation with outer-casing provided.
Power supply unit incorporated.
Resinated base to prevent the entry of humidity

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700K	90	1080
3000K	90	1360
4000K	80	1380



Tetis 220V COB Flat surface 12,5W

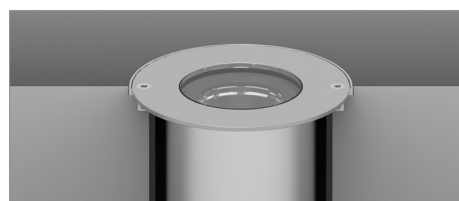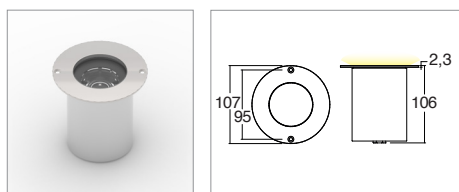

Codice/Cod: **3193**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Raso / Trimless	Grey ANODIZED	4000 K 3000 K 2700 K	20° 50° 70° Diffused

220Vac



EN 60598 2-2 EN 60598 2-6 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500010	Controcassa / Outer casing
30750012	Cavo neoprene 3x1mm ² . / Neoprene cable 3x1
30750023	Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system
30750036	Antiabbagliamento vetro mezzo nero - mezzo trasparente / Non dazzling system with half black and half clear glass
30750037	Antiabbagliamento vetro mezzo nero - satinato / Non dazzling system with half black and half sanded glass