

**Applicazione**  
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40 con 1 led da 3,2W.  
Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.  
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.  
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.  
Unità di alimentazione non compresa.


**Application**  
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40 with 1x3,2W LED  
Aluminum alloy body with PMMA flange.  
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided  
Provided with 150mm of 2x0.35 cable  
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 235
3000	90	~ 295
4000	75	~ 300

**Kion 3,2W** versione con molle / with springs

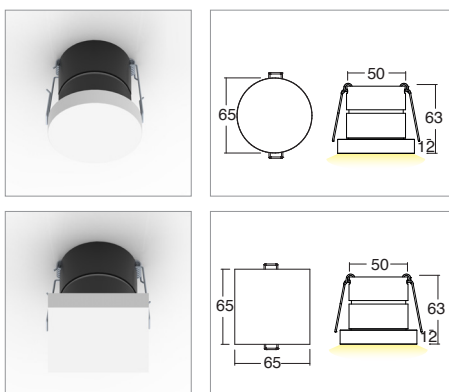

Codice/Cod: **3197**    ...    ...    ...    ...

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	PMMA	4000 K	Diffused
Quadrato / Square		3000 K	
		2700 K	

350mA
0,16
III
EN 60598 2-2

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

- 330001900 Alimentatore per max 1pz / Power supply for max 1 pc
- 330002000 Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs