


Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40 con 1 led da 3,2W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40 with 1x3,2W LED
Aluminum alloy body with PMMA flange.
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 235
3000	90	~ 295
4000	75	~ 300

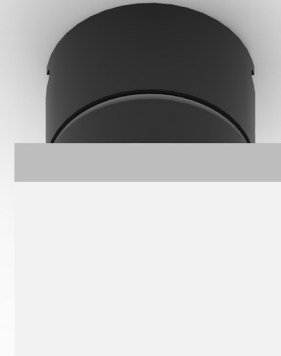

Kion 3,2W versione con controcassa / with outer casing

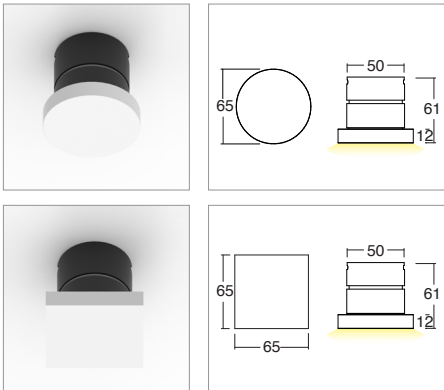

Codice/Cod: **3198**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	● 4000 K ● 3000 K ● 2700 K	Diffused 0
Quadrato / Square 20			W

350mA
 0,16

 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500013	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per max 1pz / Power supply for max 1 pc
330002000	Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs