

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 3,2 led da 1W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o

pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 3,2x1W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.


Ceiling, wall or floor installation with springs or special casing

Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable


Power supply unit not included

Power supply unit not included

| KELVIN | CRI | LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT |
|--------|-----|-------------------------------|
| 2700 | 90 | ~ 235 |
| 3000 | 90 | ~ 295 |
| 4000 | 75 | ~ 300 |
| 5000 | | |

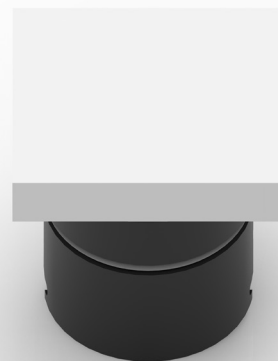

Naron 3,2W versione con controcassa / with outer casing

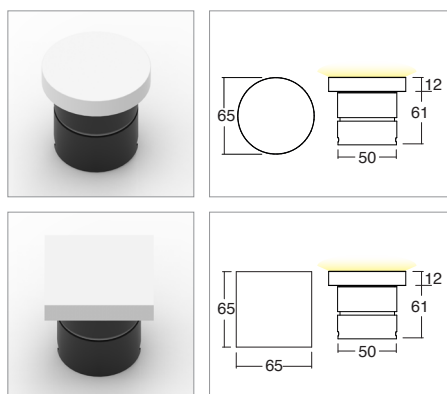

Codice/Cod: **3220**

| FORMA SHAPE | FINITURA FINISH | COLORE COLOUR | OTTICHE OPTICALS |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Tondo / Round 10 | PMMA 0 | 4000 K | Diffused 0 |
| Quadrato / Square 20 | | 3000 K | |
| | | 2700 K | |

350mA EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

| | |
|------------------|--|
| 30500013 | Controcassa / Outer casing |
| 330001900 | Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc |
| 330002000 | Alimentatore per max 4 pz / Power supply for max 4 pcs |
| 307500010 | Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5 |
| 307500020 | Connettore IP68 / IP68 connector |
| 307500027 | Interruzione cavo 2 poli sistema NO-W / NO-W system, 2 pole cable interrupting |
| 307500040 | Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 350mA / NOW System with 24vdc - 350mA converter |