

Lik 600

Paletti / Garden bollards




2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione Pavimento

Paletto monodirezionale IP65
Corpo in acciaio e resinatura frontale di protezione.
Installazione a pavimento con apposito supporto o su terreno con picchetto in acciaio.
Dotata di connettore IP68 3 poli per la connessione.
Unità di alimentazione incorporata.



Application Floor

One-way garden bollard IP65
Steel body with resin front protection.
Floor installation with special base or ground installation with steel picket.
With IP68 3-pole terminal
Power supply unit incorporated

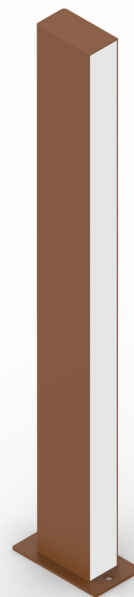

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT LIK 12,4W	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT LIK BI 24,8W
3200	90	~ 925	~ 925/925
3500	90	~ 975	~ 975/975
4500	75	~ 1225	~ 1225/1225

Lik 600 bi 24,8W

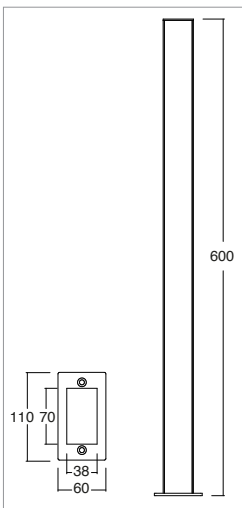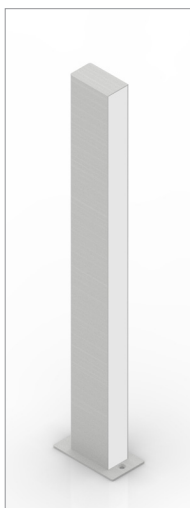

Codice/Cod: **3226**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	COLORE UP COLOUR UP	OTTICHE UP OPTICALS UP
Quadro/Square 20	Grey 5 Inox 7 Cor-ten 8	4500 K 2 3500 K 3 3200 K W	Diffused 0	4500 K 2 3500 K 3 3200 K W	Diffused 0

220Vac **W 24,8** EN 60598 2-6

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 30750001 Picchetto in acciaio / Steel picket
- 30750012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1