

Applicazione

Parete

Applique IP65 da 4,8W per emissione
Corpo in lega di alluminio anodizzato e
verniciato con vetro frontale di protezione
Installazione a filo parete con apposito
supporto

Ottica wall washer o diffusa

Unità di alimentazione incorporata

Application

Wall

IP65 Wall lamp with 4,8W on each side
Aluminum alloy anodized and varnished body
with glass front protection

Installation without space from the wall with
special base provided



Wall washer and diffused optic

Power supply unit included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700K	90	~ 305/305
3000K	90	~ 320/320
4000K	75	~ 415/415

Karah L.E.

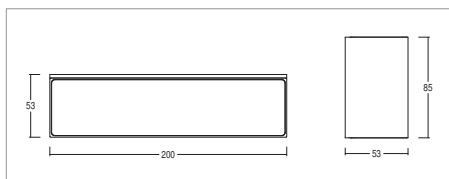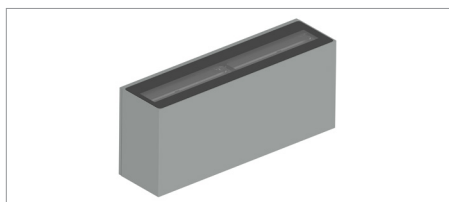

Codice/Cod: **3239**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	White	4000 K	Diffused
	Grey	3000 K	
	Cor-ten	2700 K	

W
4,8

G

220Vac

0,83



EN 60598 2-6