

MILEN 220V

Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Pavimento

Faro da incasso carrabile IP67 – IK10 con 1 led da 4,8W. Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio.

Installazione a pavimento con apposita controcassa.

Viti di ancoraggio alla controcassa nascoste e possibilità di posizionamento del prodotto indipendente dalla controcassa.

Cupola anti-abbagliamento con led inclinato per maggiore emissione luminosa.

Fondo resinato per impedire l'ingresso di umidità

Application

Floor

Recessed drive-over spot light IP67 – IK10 with 1x4,8W led.

Aluminum alloy body with aluminum or steel flange.

Floor installation with outer-casing provided.

Fixing screws are hidden by the finishing flange and the lamp can be positioned independently of the outer-casing.


Non dazzling dome with inclined led for greater light emission

Resinated base to prevent the entry of humidity



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 237
3000	90	~ 298
4000	75	~ 305

Milen 220V 4,8W

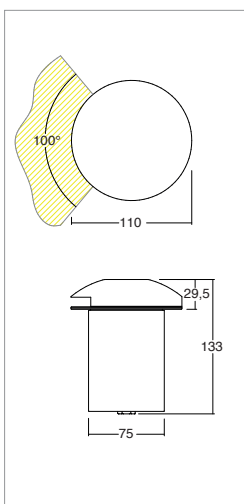

Codice/Cod: **3260**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey ANODIZED	4000 K 3000 K 2700 K	Side

220Vac 0,4 EN 60598 2-2 EN 60598 2-6 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 30500004 Controcassa / Outer casing
- 307500012 Cavo Neoprene 3X1 / Neoprene cable 3x1