


Applicazione
 Pavimento


Barra da incasso carrabile IP67-IK10
 Corpo e flangia in acciaio inox aisi 304 e
 vetro frontale di protezione temprato
 Installazione a pavimento con apposita
 cassa
 Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1
 Unità di alimentazione incorporata

Application
 Floor

Drive-over recessed led bar IP67 - IK10
 AISI 304 steel body and flange with
 temper glass
 Recessed floor installation with outer-
 casing
 Provided with 1m of 3x1 neoprene cable
 Power supply unit incorporated

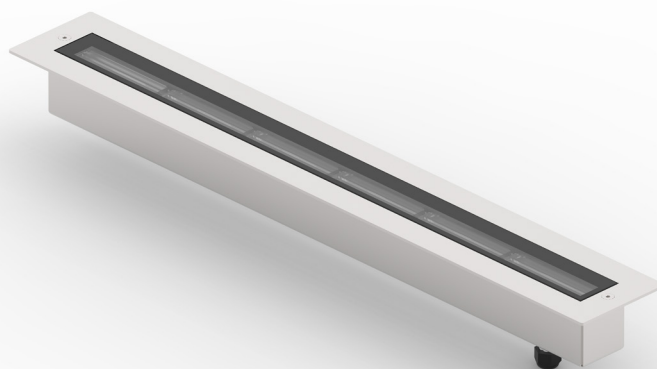

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 960
3000	90	~ 1200
4000	90	~ 1260

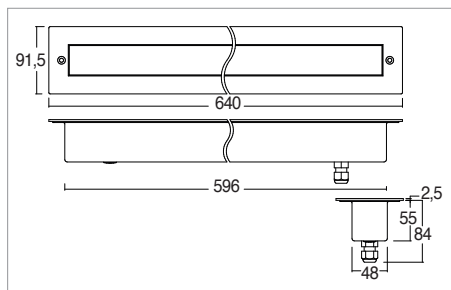Lete 12W

 Codice/Cod: **3263**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Lineare / Linear	Inox	4000 K 3000 K 2700 K	Wall washer Diffused

220Vac


EN 60598 2-2 EN 60598 2-6 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500032	Controcassa / Outer casing
30750012	Cavo Neoprene 3X1 / Neoprene cable 3x1
30750005	Connettore IP68 3 poli / IP68 connector