


**Applicazione**  
 Pavimento


Barra da incasso carrabile IP67- IK10  
 Corpo e flangia in acciaio inox aisi 304 e  
 vetro frontale di protezione temprato  
 Installazione a pavimento con apposita  
 cassa  
 Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1  
 Unità di alimentazione incorporata

**Application**  
 Floor

Drive-over recessed led bar IP67 - IK10  
 AISI 304 steel body and flange with  
 temper glass  
 Recessed floor installation with outer-  
 casing  
 Provided with 1m of 3x1 neoprene cable  
 Power supply unit incorporated

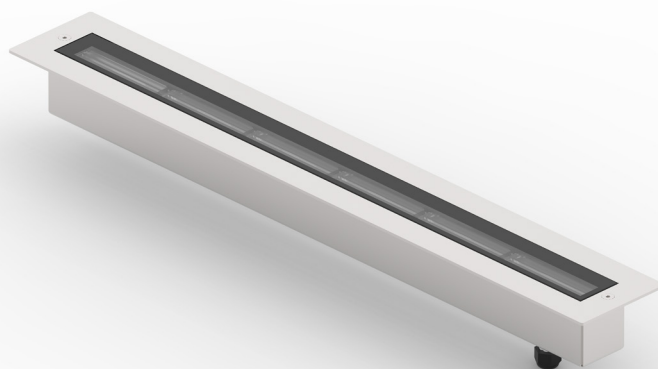

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 1440
3000	90	~ 1800
4000	90	~ 1890

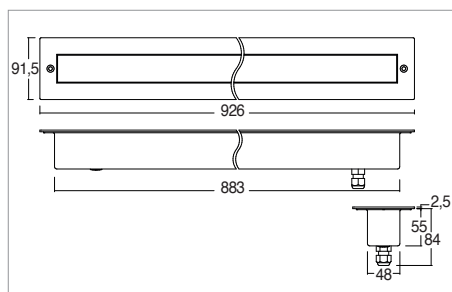**Lete 18W**

 Codice/Cod: **3264**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Lineare / Linear	Inox	4000 K 3000 K 2700 K	Wall washer Diffused

**220Vac**


EN 60598 2-2 EN 60598 2-6 EN 60598 2-13

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

305000033	Controcassa / Outer casing
307500012	Cavo Neoprene 3X1 / Neoprene cable 3x1
307500005	Connettore IP68 3 poli / IP68 connector