

Applicazione


Soffitto / Parete

Profilo lineare IP40 con 196 led/m da 0,09W.
Estruso in lega di alluminio e copertura frontale di protezione in PMMA.
Installazione a soffitto o parete con apposite clip di fissaggio a scomparsa.
Effetto luce uniforme su 3 lati
Realizzato su misura con lunghezza massima 2m.
Fornito con 1m di cavo 2X0,35.
Unità di alimentazione non compresa.

Application


Ceiling / wall

Linear lamp IP40 with 196x0.09W LEDs/m
Extruded aluminum alloy body with PMMA front protection.
Ceiling or wall installation with hidden clips provided
Uniform light effect on 3 sides
Customised length of max 2m
Provided with 1m of 2x0.35 cable
Power supply unit not included

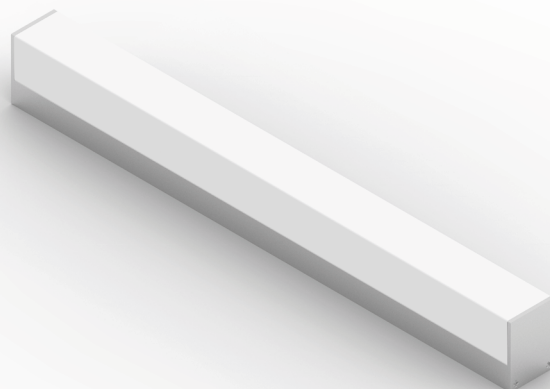

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	1680/m	~ 1180/m
3000	80	2100/m	~ 1470/m
4000 5000	75	2160/m	~ 1520/m

Medea

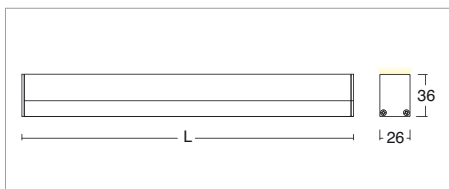

Codice/Cod: 3107

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS	LUNGHEZZA LENGTH
Lineare / Linear	White Anodized	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K	Diffused	(max 2000)



ACCESSORI / ACCESSORIES

330003500	Alimentatore per max 1,9m / Power supply for max 1.9m
330003400	Alimentatore per max 3,3m / Power supply for max 3.3m
330003100	Alimentatore per max 5,5m / Power supply for max 5.5m
307500018	Cavo 2X0,35 / Cable 2x0.35