

CASTALIA BI IP44

Applique / Applique



2006/95/CE -- 2002 /95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031


Applicazione Parete

Applique bi emissione IP44 da 8,5W
Corpo in lega di alluminio verniciato
Installazione a filo parete con apposito supporto
Unità di alimentazione incorporata



Application Wall

IP44 8,5W Wall lamp with up and down light
Aluminum alloy varnished body
Installation without space from the wall with bracket provided
Power supply unit included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 370
3000	90	~ 465
4000	75	~ 475

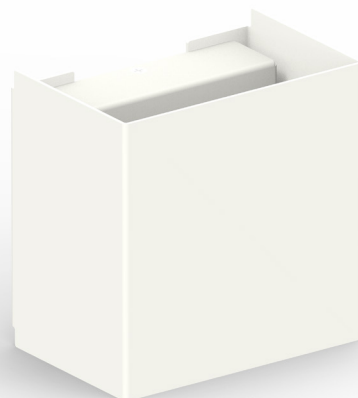

Castalia Bi IP44

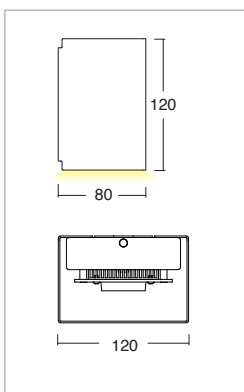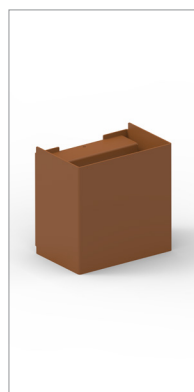

Codice/Cod: **3230**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	White	4000 K	Diffused
	Grey	3000 K	
	Cor-ten	2700 K	

220Vac 0,5 EN 60598 2-6